

**Einstellungen im Bios für ATX-Board Gigabyte GA-5AX grandMA (ab S/N 92 bis 903 ) & light (bis S/N 697) & RPU (von S/N 001 bis S/N 102)**


**Bios settings for ATX board Gigabyte GA-5AX (from S/N 92 up to 903) & light (up to S/N 697) & RPU (from S/N 001 up to S/N 102)**

Zum Einstellen oder Anpassen des Bios nach dem Einschalten des Pultes die "DEL" (Entf)-Taste auf der Tastatur kurz drücken.

*To set or to adjust the bios please press the „DEL“ button of the keyboard after switching on the desk.*

Es wird dieses Menü dargestellt:

*You will see this display:*

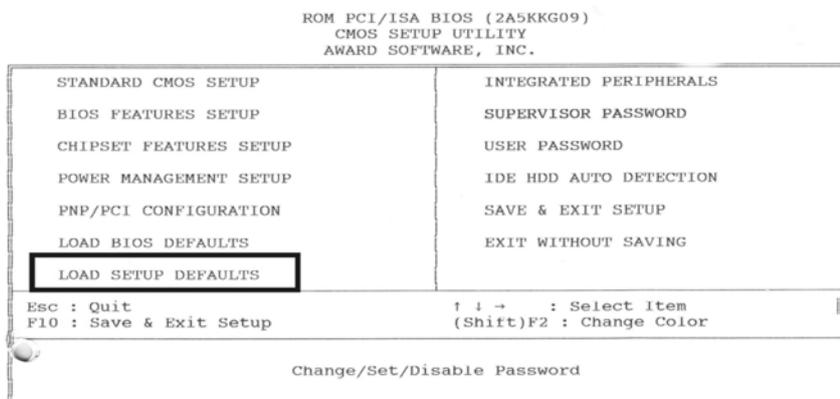

**LOAD SETUP DEFAULTS:** Mit dem Cursor auf diesen Menüpunkt wechseln und mit "Enter" und "Y" diese laden.


**LOAD SETUP DEFAULTS:** *Choose this line and load it by „Enter“ and „Y“.*

Danach in das STANDARD CMOS SETUP Menü gehen:


*Then skip to the STANDARD CMOS menu:*

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

*Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.*

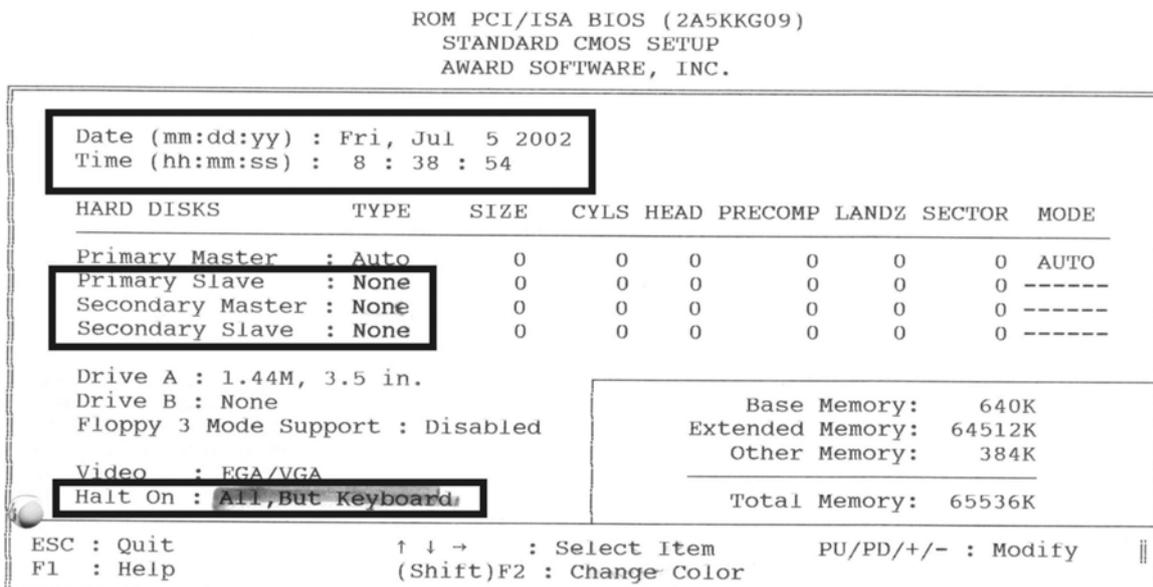


- mit ESC zurück zur Übersicht
- BIOS FEATURES SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose BIOS FEATURES SETUP and confirm with ENTER

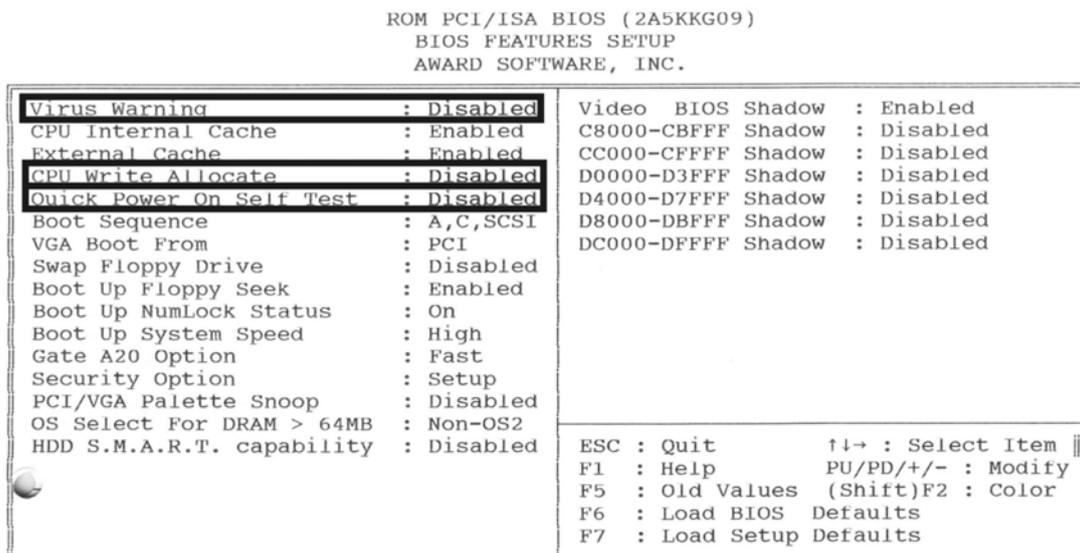

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- CHIPSET FEATURES SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose CHIPSET FEATURES SETUP and confirm with ENTER

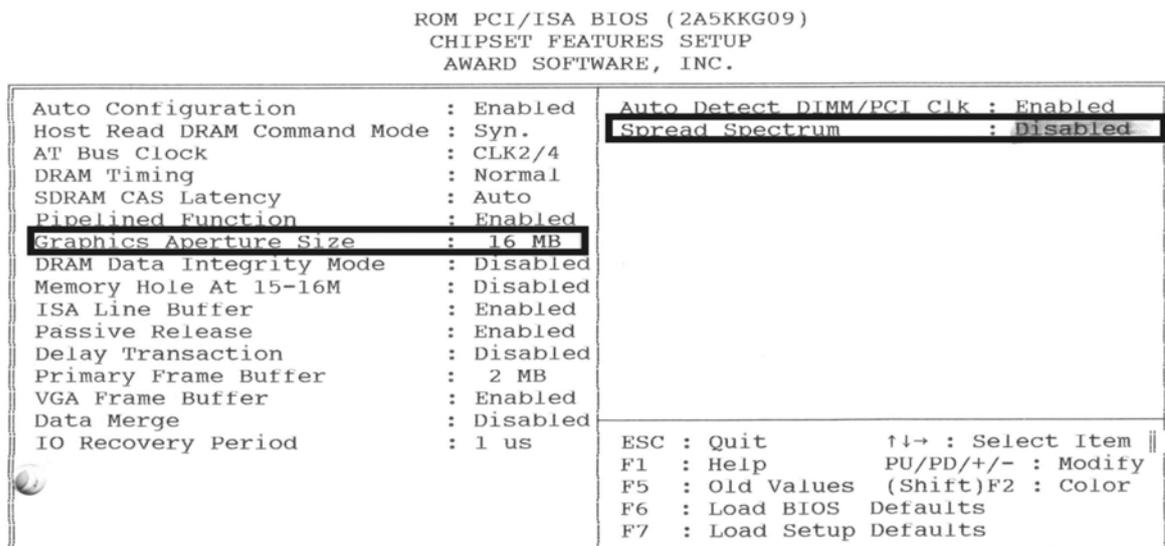

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- POWER MANAGEMENT SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose POWER MANAGEMENT SETUP and confirm with ENTER

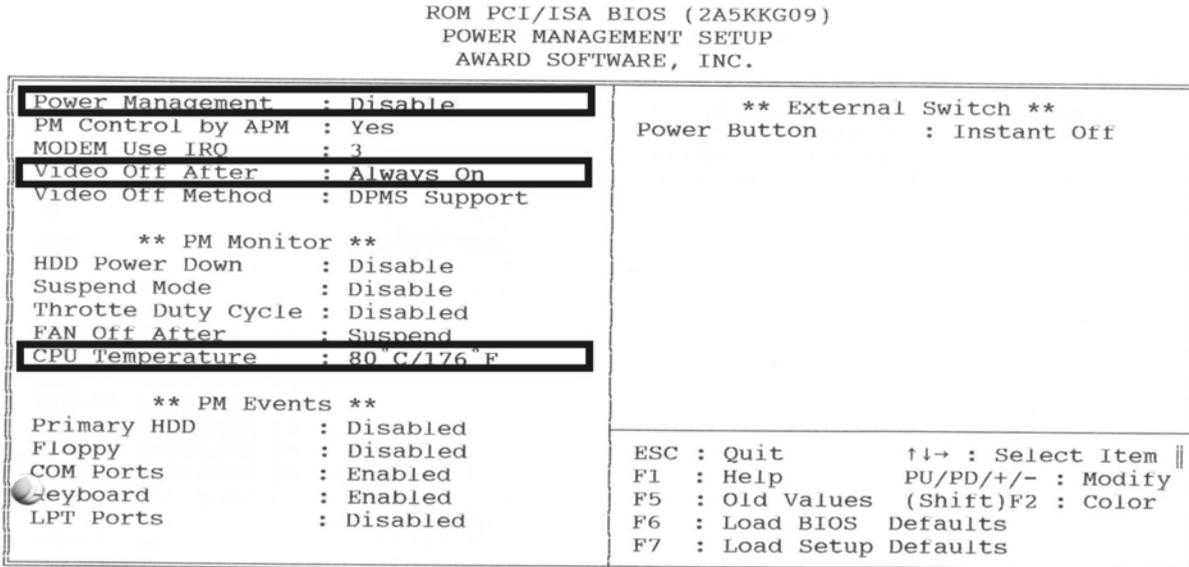

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- PCI CONFIGURATION wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose PCI CONFIGURATION and confirm with ENTER

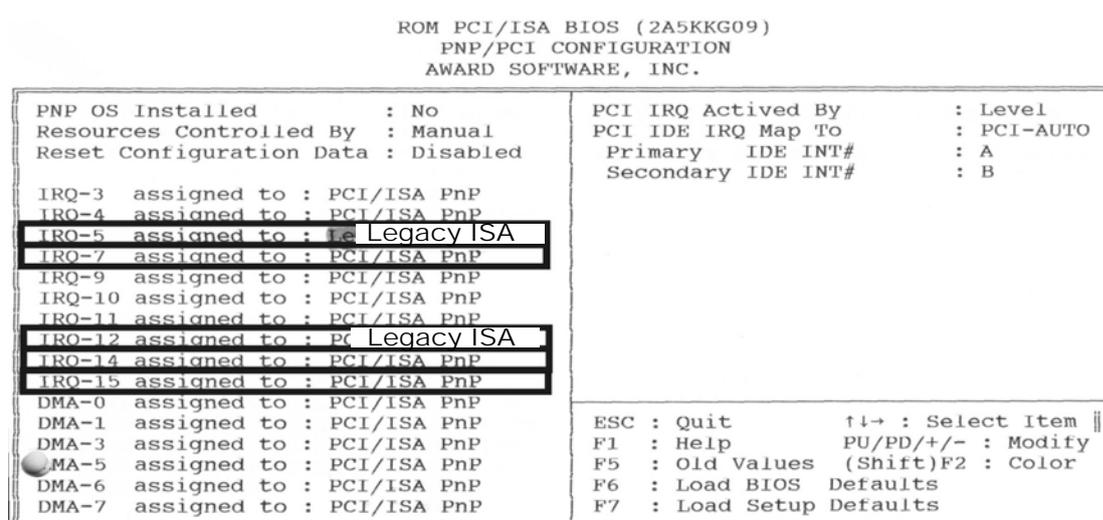

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

- mit ESC zurück zur Übersicht
- INTEGRATED PERIPHERALS wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose INTEGRATED PERIPHERALS and confirm with ENTER

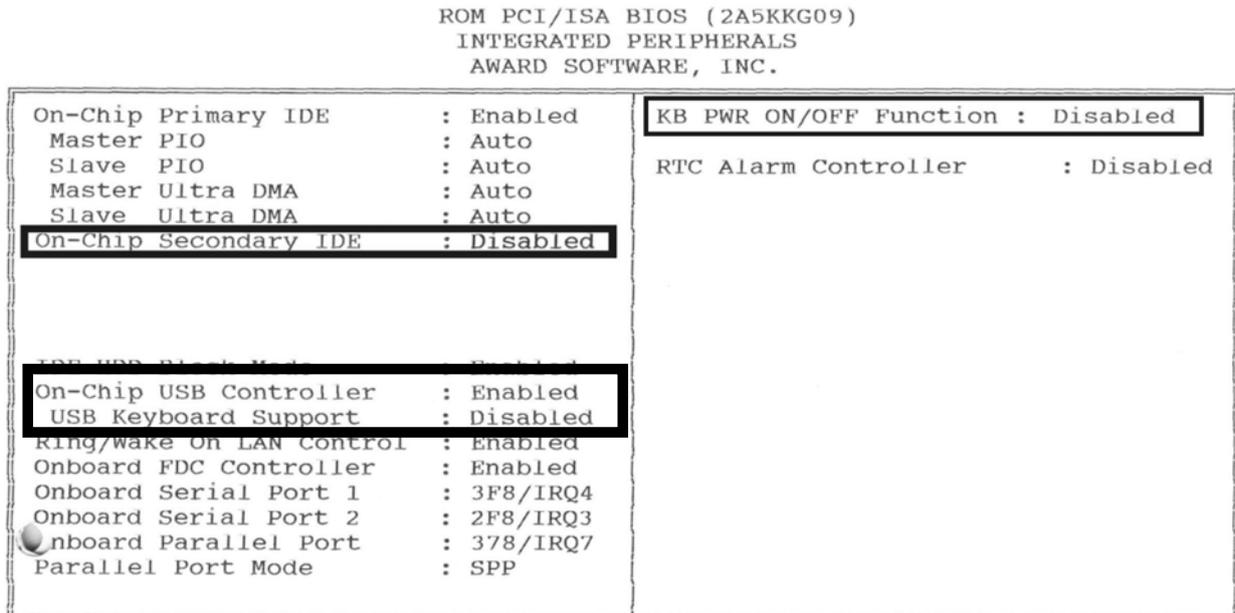

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

Das Werks-Passwort eingeben  
Set factory pass word

Das Bios mit „Save & Exit“ verlassen.  
Leave the Bios by „Save & Exit“

